


Kompaktmaschinen

BM 400 S / 400 SX / 500 S

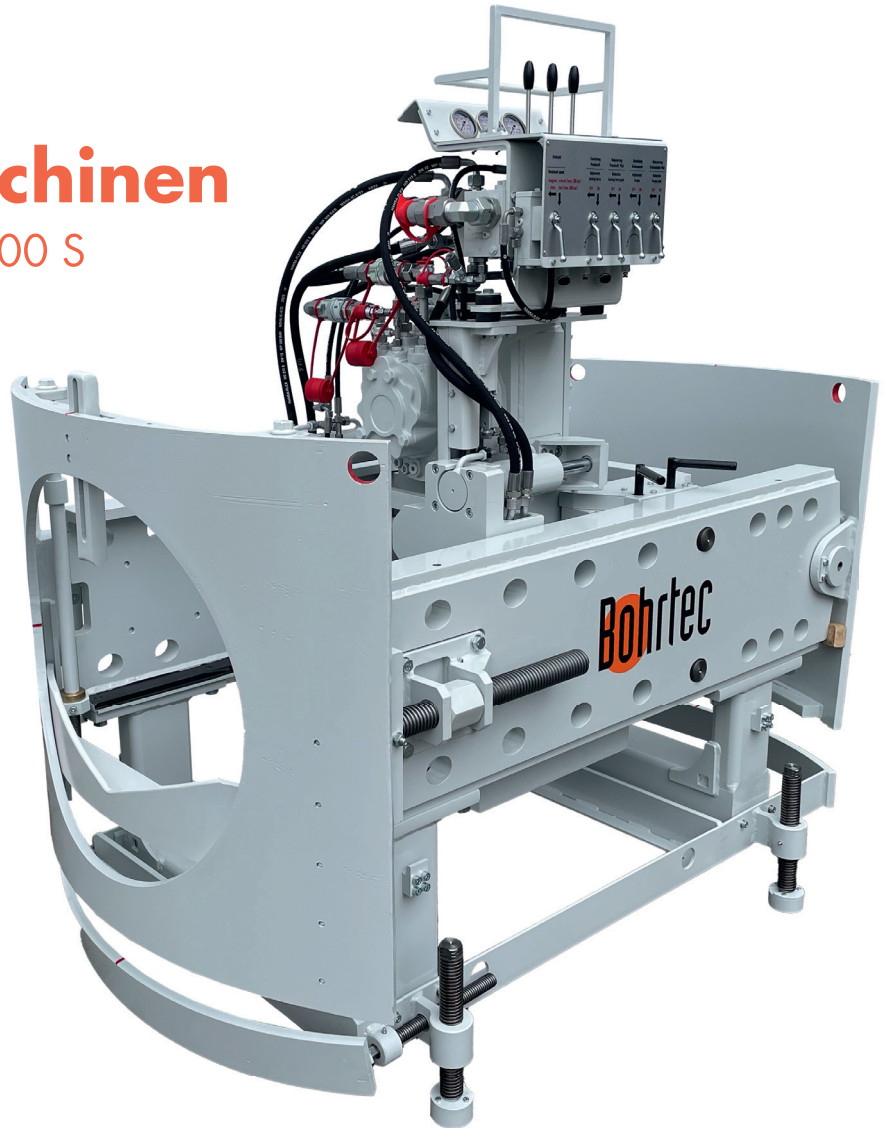

BM 400 S
BM 400 SX

BM 500 S



Technische Daten

Kompaktmaschinen		BM 400 S	BM 400 SX	BM 500 S
Presseinrichtung				
Vorschubkraft	[kN]	1.250	1.250	2.000
Rückzugkraft	[kN]	500	650	800
Hub Presszylinder	[mm]	630	260	800
Bohrantrieb				
Drehmoment (max.)	[Nm]	20.000	20.000	30.000
Drehzahl (max.)	[U/min]	50	50	48
Hub Getriebeverschiebung	[mm]	-	140	200
Werkzeugaufnahme	[mm]	80	80	80
Maße und Gewicht Maschine				
Länge Maschine	[m]	2,00	2,00*	3,20
Breite Maschine	[m]	1,20	1,25	2,10
Gewicht Maschine	[kg]	2.600	2.600	5.500
Rohrmaße und Achshöhe				
Aussendurchmesser Rohr (max.)	[mm]	620	720	1.020
Achshöhe Maschine	[mm]	800	800	1.050
Maße Startgrube				
Länge Startgrube (min.)	[m]	2,00	2,00	3,20
Breite Startgrube (min.)	[m]	Breite Maschine zuzüglich Arbeitsraum		
Durchmesser Kreisschacht (min.)	[m]	2,00	2,00	3,20
Antriebsaggregat				
Bezeichnung		HD55	HD55	HD75
Motortyp		Diesel	Diesel	Diesel
Leistung	[kW]	55	55	75
Pumpentyp		Leistungs- geregelt	Leistungs- geregelt	Leistungs- geregelt
Betriebsdruck (max.)	[bar]	320	320	320
Fördermenge (max.)	[l/min]	132	132	200
Öltankvolumen	[l]	230	230	400
Dieseltankvolumen	[l]	90	90	400
Maße und Gewicht Antriebsaggregat				
Länge Aggregat	[m]	2,35	2,35	3,00
Breite Aggregat	[m]	1,20	1,20	2,30
Höhe Aggregat	[m]	1,90	1,90	2,25
Gewicht Aggregat	[kg]	1.600	1.600	4.000

*ohne Rahmenverlängerung

Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.